



automatyka domowa i przemysłowa

ZESTAWY WIDEODOMOFONOWE



www.fif.com.pl

Wideomonitor

MK-01



głośnomówiący
praca z dwiema kamerami
regulacja głośności, jasności i koloru
panela plastik + aluminium
kolor czarny
zasilacz na szynę 35mm w komplecie
montaż naścienny

MK-02



głośnomówiący
praca z dwiema kamerami
regulacja głośności, jasności i koloru
panel plastik + aluminium
kolor biały
zasilacz na szynę 35mm w komplecie
montaż naścienny


MK-03



głośnomówiący
praca z dwiema kamerami
klawiatura dotykowa podświetlana
regulacja głośności, jasności i koloru
sygnalizacja LED
panel szkło
kolor czarny
zasilacz na szynę 35mm w komplecie
montaż naścienny
wymiary szer.241 wys.161 gł.23

Dane techniczne

zasilanie	14.5V DC
pobór mocy	7W
wyświetlacz	7" TFT LCD
temperatura pracy	-10÷55°C
zasilacz	5 modułów [85mm]

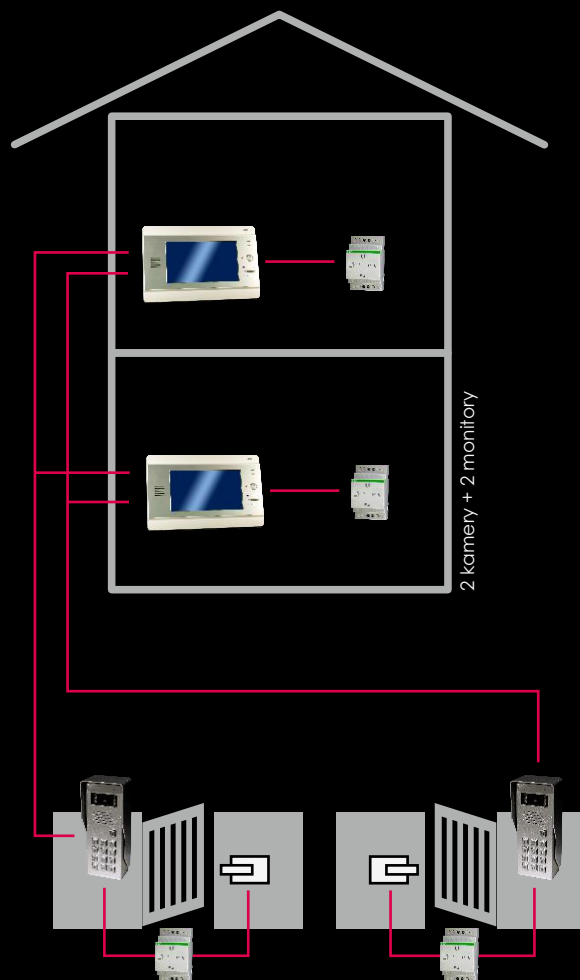

Opcje pracy:

- 1 kamera + 1 monitor
- 1 kamera + 2 monitory
- 2 kamery + 1 monitor
- 2 kamery + 2 monitory

Kamery

KK-01 natynkowy



wymiary:
58×135×39 [mm]

KK-03 natynkowy z szyfratorem



wymiary:
78×185×60 [mm]

KK-04 wtynkowy



wymiary:
150×203×43 [mm]

KK-05 wtynkowy z szyfratorem



wymiary:
120×250×43 [mm]

Dane techniczne

zasilanie	12V DC
pobór mocy	1.5W
kąt widzenia	70°
czas otwarcia - programow.	1÷99s
przetwornik	1/3 CCD
temperatura pracy	-25÷55°C
minimalne oświetlenie	0.05 Lux
podświetlenie	LED
stopień ochrony	IP55